



Предприятие – неоднократный лауреат конкурса «СДЕЛАНО В ПЕТЕРБУРГЕ» с 2005 года. Награждено дипломами за ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, за ВОЗРОЖДЕНИЕ и ПОДДЕРЖАНИЕ ПРЕСТИЖА ПЕТЕРБУРГСКОЙ МАРКИ



АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ «ДЕЛЬТА Н3111.02» (АТИГ-5.1.21-60.09)

Код ОКПД2 26.30.40.110

предназначена для приема сигналов дециметрового диапазона волн (21-69 каналы) аналогового и цифрового (DVB-T) телевидения с горизонтальной поляризацией на телевизионные приемники. Антенна рассчитана для работы в интервале температур от минус 40 до плюс 50°C и предельном значении относительной влажности воздуха 100% при 25°C.

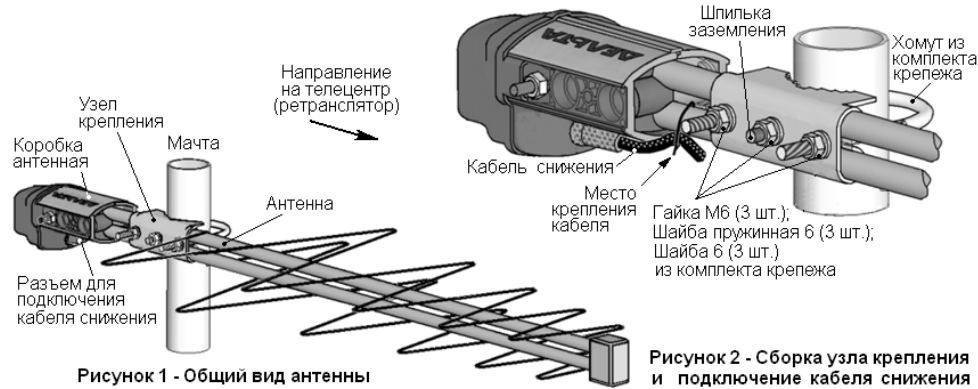


Рисунок 1 - Общий вид антенны

Рисунок 2 - Сборка узла крепления и подключение кабеля снижения

Рисунок 3 - Разделка кабеля с подключением F-коннектора

Основные технические характеристики

1 Коэффициент усиления, дБ, не менее	9,0
2 Коэффициент стоячей волны по напряжению, не более	1,8
3 Коэффициент защитного действия, дБ, не менее	12,0
4 Габаритные размеры (длина × ширина), мм	815×310
5 Масса, кг, не более	0,9

Указания по применению

Общий вид антенны представлен на рисунке 1.

Перед подключением к антенне кабель снижения разделяется как показано на рисунке 3 для подсоединения F-коннектора. Кабель и F-коннектор не входят в комплект поставки. Рекомендуемый тип кабеля - RG-6 или аналогичный с волновым сопротивлением 75 Ом и одножильным центральным проводником.

После подключения кабель снижения необходимо закрепить на антенне как показано на рисунке 2. Установка антенны на месте эксплуатации приведена на рисунке 1. Антенна закрепляется на мачте с помощью узла крепления как показано на рисунке 2. В качестве мачты рекомендуется использовать металлическую трубу диаметром от 30 до 50 мм. Заземляются антенны подключением шпильки заземления (см. рисунок 2) к заземляющим устройствам.

Для получения качественного приема телевизионных сигналов производится поиск направления на телецентр или ретранслятор вращением антенны в горизонтальной плоскости, выбранное направление фиксируется затяжкой хомута гайками М6 (см. рисунок 2).

Для просмотра цифрового телевидения DVB-T кабель телевизионной антенны подключается к цифровой приставке (ресиверу) как показано на рисунке 4.

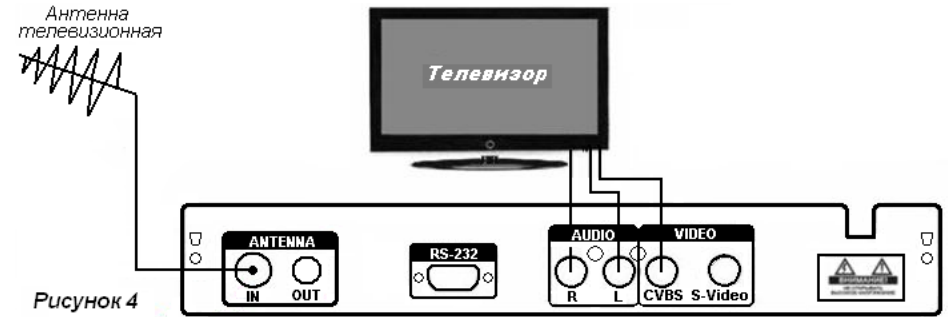


Рисунок 4

Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО использовать антенны при установке на крыше дома или отдельно стоящей мачте без обеспечения надежного заземления. При выполнении работ по установке антенны на высоте соблюдайте правила техники безопасности. **ВНИМАНИЕ!** ЗАПРЕЩЕНО проведение работ без применения страховочного пояса. Для защиты от коррозии рекомендуется все резьбовые соединения покрывать консистентной смазкой.

Правила транспортирования и хранения

Упакованные антенны допускается транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности воздуха до 100% при 25°C любым видом закрытого транспорта при условии защиты тары от механических повреждений и атмосферных осадков.

Антенны допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, температурой от минус 50 до плюс 40°C и относительной влажностью воздуха до 98% при 25°C в упаковке изготовителя при отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям комплекта конструкторской документации ЕКДШ.464651.011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи через торговую сеть.

В случае выхода антенны из строя в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно произвести ее ремонт при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, установки и эксплуатации.

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 38 лит.К, тел/факс (812)365-2771, тел (812)703-4449.

e-mail: sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru

Комплект поставки

Наименование	Дельта Н3111.02
1 Антенна	1 шт.
2 Комплект крепежа в упаковке:	
2.1 Гайка М6	3 шт.
2.2 Шайба 6	3 шт.
2.3 Шайба пружинная 6	3 шт.
2.4 Хомут	1 шт.
3 Этикетка на антенну	1 шт.
4 Мешок полиэтиленовый	1 шт.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:	
Штамп ОТК	
Дата изготовления	

Дата продажи:

Печать торгующей организации: